

SS-クリーンブース

短納期、低価格、組立・分解が容易なセルフセッティング式クリーンブースです。
お客様自身が組立できるキット式で特殊工具を必要としません。

特徴

1. 部材の標準化により、受注後1週間で納品できます。
2. 従来品のクリーンブースに比べ、安価です。
3. 2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。



SS-CB-2000F

組立キット

部品点数を最小限に抑えたキットです。(フィルターユニット、フレーム、ビニールカーテン、蝶ネジ)




フレーム組立

柱と一体の三角補強板に梁をのせ、蝶ネジで固定します。



ビニールカーテン取り付け

ビニールカーテンはファスナーを開けフィルターユニットの開口部を合わせて、上から被せます。

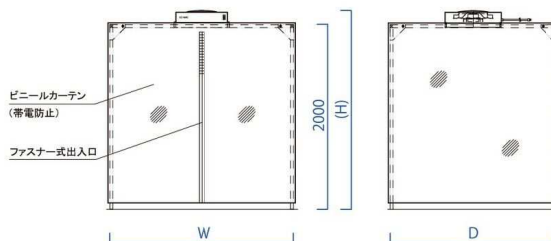

型式	W	D	(H)
SS-CB-1200F	1200	900	(2135)
SS-CB-1800F	1800	1200	(2155)
SS-CB-2000F	2000	1800	(2155)
SS-CB-2500F	2500	2000	(2160)

単位 (mm)

型式	SS-CB-1200F	SS-CB-1800F	SS-CB-2000F	SS-CB-2500F
清浄度	ISOクラス6 (クラス1000)			
風量 (m ³ /min)	約3	約5	約10	約15
フィルターユニット	MAC-II A-30	MAC-II A-50	MAC-II A-100	MAC-II A-150
循環回数 (回/時)	約83	約69	約83	約90
電源	AC100V 1φ 50/60Hz			
消費電力 (W)	28/36	43/46	98/114	150/160
重量 (kg)	約41	約50	約59	約100
構造	フレーム: 31 [□] 鋼板製角パイプ焼付塗装			40 [□] 鋼板製角パイプ焼付塗装
その他	周囲/天井: 帯電防止ビニールカーテン t0.2 電源コード (5m、プラグ2PE付)、出入口指示シール銘板付			
価格 (税別)	¥300,000	¥350,000	¥400,000	¥600,000