


SS-ガーメントストッカー

SS-GS型シリーズ

標準在庫品

SS-GS-1500のみ

お客様自身で組立できるセルフセッティング式で、本体は清潔感のあるオールステンレス製です。

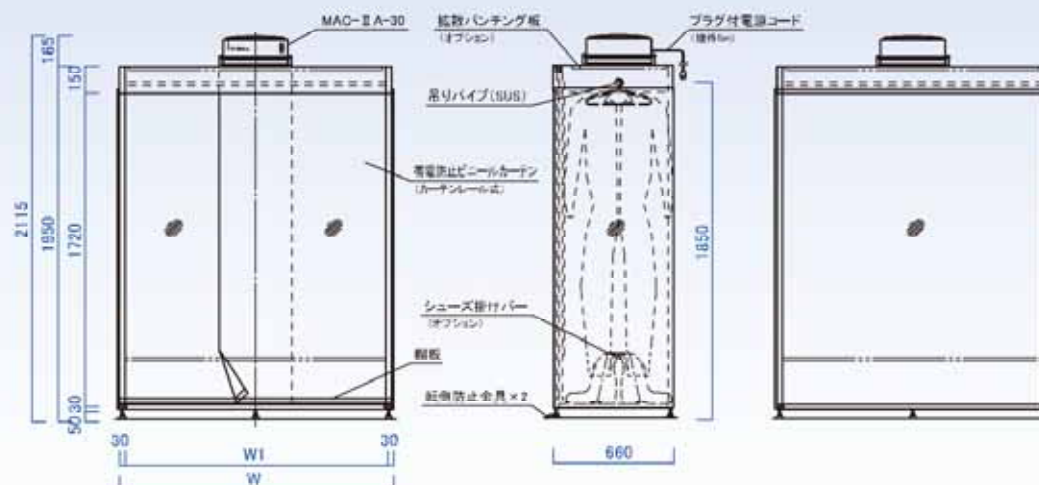

- お客様自身が組立できるセルフセッティング式で、組立時間は2名で約20分で完成です。
- 本体は清潔感の溢れるステンレス製で、周囲は視認性のよい帯電防止ビニールです。
- 天井吹出面はフィルターユニットに組み込まれたLED表示灯「光るフィルター」で運転状態を確認できます。
- オプションで天井面に拡散パンチング板、収納に便利なシューズ掛けバーを用意しました。

型式	SS-GS-1000	SS-GS-1500
清浄度	ISO-7(クラス10000)	
集塵効率	0.3 μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上	
集塵要素	メインフィルター: HEPAフィルター プレフィルター: サランネット加工品	
フィルターユニット	MAC-II A-30	MAC-II A-30
処理風量(m ³ /min)	約3.0(50Hz)/約3.5(60Hz)	約3.0(50Hz)/約3.5(60Hz)
循環回数(回/時)	約160	約106
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
消費電力(VA)	28(50Hz)/36(60Hz)	28(50Hz)/36(60Hz)
重量(kg)	約45	約55
外形寸法: W(mm)	1000	1500
: WI(mm)	940	1440
構造	フレーム: SUS304 HL仕上げ、棚板: SUS304 HL仕上げ 前面・側面・背面: 帯電防止ビニールカーテン	