


ANTI-STATIC PVC FILM

帯電防止フィルム

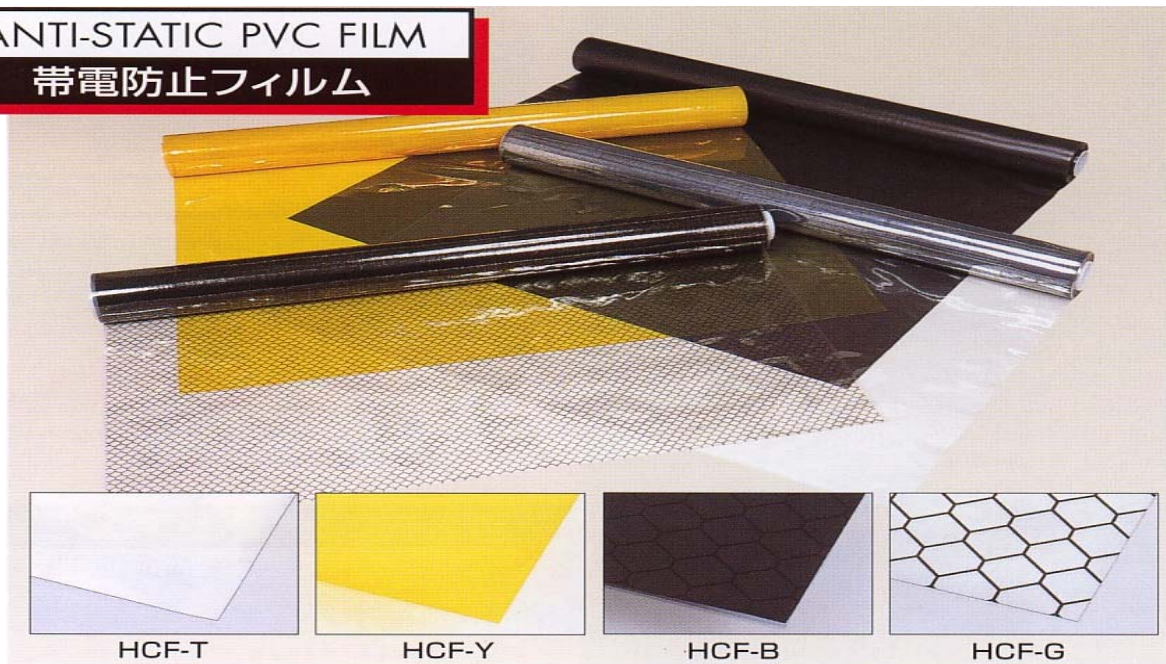

HCF-T

(透明)

HCF-Y

(紫外線カット)

HCF-B

(遮光性・導電プリント)

HCF-G

(導電プリント)

間仕切りやカーテン、電子部品保管棚及び製造装置などの防塵用カバーとしての用途がございます。

プラスチックコアを使用していますので、クリーンルーム内での加工作業に適しています。

項目		値		試験方法
表面抵抗値	導電プリント面	10 ¹¹⁻¹² Ω/SQ		ASTM D-257
	10 ⁶⁻⁷ Ω/SQ 注			
帯電圧	50V 未満	100V 未満		Electrostatic Field Meter
減衰時間	0.5秒 以下	0.5秒以下		MIL-B-81705C, 5000V→500V
引張り強度	横	1.8kg/mm ²		ASTM D-882
	縦	1.8kg/mm ²		
100%モジュラス	横	1.1kg/mm ²		ASTM D-882
	縦	1.8kg/mm ²		
伸び率	横	170%		ASTM D-882
	縦	210%		
規格	厚さ	0.3mm		
	幅	1,370mm		
	長さ	30m/ロール		

注: HCF-G と HCF-Bのみ

データは実測値であり、保証値ではございません。

静電気防止加工品・クリーンルーム用品 **SENYO**

千陽株式会社

東京都目黒区下目黒 5-37-18
 〒153-0064 センフォレステイター 2F
 TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-8246
<http://www.senyo-co.com/>