

NEW

帯電防止ラインテープ

型番：HCPAS-174

RoHS2対応


- 表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。
- 用途はフローアのライン作りの他、多種多様な用途にご使用出来ます。
- プラスチック芯の為、芯からの発塵を防止します。
- PET層により耐久性が向上します。



クリーンルーム用

オレンジ（新色）

構造

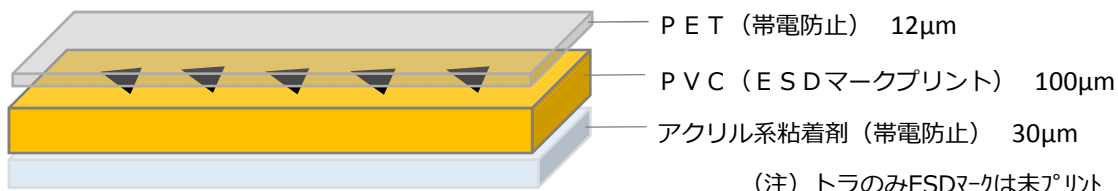

色

8色（白、黄、青、赤、緑、黒、オレンジ、トラ）



サイズ

25mm（幅）× 33m（長）
50mm（幅）× 33m（長）

物性

基材		PET + PVC
厚み	(μ m)	142 (\pm 5)
幅	(mm)	25 or 50
長さ	(m)	33
内径 (PEコア)	(mm)	76 (\pm 2)
伸び率	(%)	118 ~ 138
引っ張り強度	(Kg/mm ²)	30 ~ 33
粘着力	(g/25mm)	800 (\pm 100)
表面抵抗値	(Ω)	表面：10E6~10E8 粘着面：10E8~10E10

静電気防止加工品・クリーンルーム用品

千陽株式会社

<http://www.senyo-co.com/>

東京都目黒区下目黒 5-37-18
〒153-0064 センゾビル 2F

TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-8246