

超極細繊維を強力に絡み合わせた、高性能不織布

CR Fiber II

シーアールファイバー II

拭き取り性


親油性の超極細繊維により、油膜の拭き取り性が特に優れています。レンズ等の拭き取りにおいて、キズをつけることはありません。

低発塵性

表面の毛羽立ち防止の為、熱エンボスロールを使用し表面処理をしています。製造工程で端面から出るリントをエアにて吸引しています。

高密度・高強度

不織布に多くみられる拭き取り時の表面劣化が少ない為、1枚で広範囲の拭き取りが可能となります。

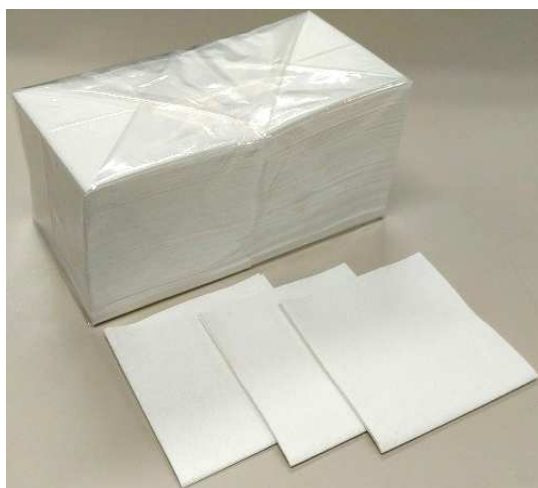

表面拡大写真

■用途

液晶パネル、ガラス基板、光学レンズ、スクリーン印刷版、他

■素材

ポリエステル 65% ナイロン 35%

■入数

150 × 150mm(4ツ折) ----- 150枚/1袋 × 20袋 = 1箱(3000枚)

静電気防止加工品・クリーンルーム用品

千陽株式会社

<http://www.senvo-co.com/>

東京都目黒区下目黒 5-37-18

〒153-0064 センフォレストー 2F

TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-8246