


クリーンワイパー DW-599-HC-L

100%超極細繊維ニット布

高い拭取り性と吸水性が作業効率を向上させます。

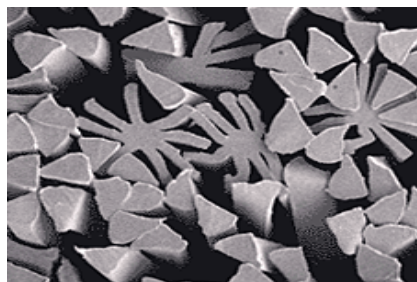

繊維拡大写真

特徴

- * 0.1デニールの超極細繊維(ポリエステル/ナイロン)により、優れた拭取り性をご提供します。
- * ヒートカットにより、端面からの発塵を防止します。
- * 極細繊維の中でも抜群の吸水性があります。
- * クラス10のクリーンルームでの洗浄とパッキングにより高品質を維持しています。
- * 1パックを2重パックにすることにより、クリーンルームへの持込管理を容易にします。

用途

- * 半導体、ディスプレイ(TFT LCD、PDP、OLED)製造ライン
- * 製薬、バイオテクノロジー製造ライン
- * 病院、エレクトロニクス関連

梱包

- * 1箱(1000枚) = (50枚×2)/パック×10パック (2重パック)

特性	単位	値	試験方法
サイズ	インチ	9×9 ±0.5	ASTM D 3774
厚み	mm	0.51 ±0.03	ASTM D 1777
重さ	g/sheet	9.0 ±0.5	ASTM D 3776
	g/m ²	170 ±8.5	
吸水性	ml/g	3.0 以上	IES-RP-CC-004.2
	ml/m ²	490 以上	
	秒	1	
発塵量	ドライ (>0.3 μm/ft ³)	15 以下	自社測定法
	ウエット(>0.2 μm/ml)	1500 以下	
イオン	カリウム (K)	0.01 未満	IES-RP-CC-004 (sec.6)
	ナトリウム (Na)	0.013	
	塩化物 (Cl)	0.01 未満	
抽出物	D.I	0.032	IES-RP-CC-004 (sec.6)
	I.P.A	0.095	

静電気防止加工品・クリーンルーム用品

千陽株式会社

東京都目黒区下目黒 5-37-18
〒153-0064 センゾビル2F
TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-8246